

桌上型条码打印机

# RT863i



触控式屏幕兼具高解析度列印  
桌上型智慧条码打印机

600DPI 高解析度列印桌上型条码打印机，3.2吋触控式屏幕，  
操作简易直观，高解析精准列印适用各种高端精密商品标签列印。



加大型液晶彩色屏幕  
简易操作的直观介面  
智慧型的触控巧思



多种传输介面  
适用性及应用范围更广



标签校正按钮  
一按就能准确到位

# GoDEX



# RT863i 系列 产品规格

机种	RT863i
打印模式	热转式 / 热感式两用
分辨率	600 dpi (24 dot/mm)
打印速度	3 IPS (76.2 mm/s)
打印宽度	4.16" (105.7 mm)
打印长度	最小为4 mm (0.16" )** ; 最大为381 mm (15" )
中央处理器	32 位高效能微处理器
内存	128 MB Flash (用户可用容量为60 MB) ; 32 MB SDRAM
传感器形式	反射式传感器 : 可移动式置中对齐 透光式传感器 : 置中对齐
纸张规格	纸张类型: 连续纸、间距标签纸、黑线标记纸或打孔纸等。标签长度可自动侦测或手动命令强制控制 纸张宽度: 最窄20 mm (0.79" ) · 最宽118 mm (4.64" ) 纸张厚度: 最薄0.076 mm (0.003" ) · 最厚0.2 mm (0.008" ) 纸卷外径: 最大直径127 mm (5" ) 纸卷轴芯: 25.4mm (1" ) · 38.1mm (1.5" )
磁带规格	材质: 一般蜡质型、混合型、抗刮树脂型 长度: 300 mm (981" ) 宽度: 30 mm (1.18" ) ~ 110 mm (4.33" ) 最大外径: 68 mm (2.67" ) 轴芯: 25.4 mm (1吋)
程序语言	EZPL, GEPL, GZPL, GDPL 可自动切换
软件	标签编辑软件: GoLabel (仅支援EZPL) 驱动程序: Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, MAC, Linux SDK: Win CE, .NET, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Android, Mac, iOS Bitmap 字体 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 and OCR A & B
内建字体	Bitmap fonts 0°, 90°, 180°, 270° rotatable, single characters 0°, 90°, 180°, 270° rotatable Bitmap fonts 8 times expandable in horizontal and vertical directions 向量字体: TTF Fonts (Bold / Italic / Underline ). 0°,90°, 180°, 270° rotatable
下载字体	Bitmap 字体: 0°, 90°, 180°, 270° rotatable, single characters 0°, 90°, 180°, 270° rotatable 亚洲字体: 16x16, 24x24. Traditional Chinese (BIG-5), Simplified Chinese(GB2312), Japanese(S-JIS), Korean (KS-X1001) 0°, 90°, 180°, 270° rotatable and 8 times expandable in horizontal and vertical directions 向量字体: TTF Fonts (Bold / Italic / Underline ). 0°,90°, 180°, 270° rotatable
条码种类	1-D 条码: China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8/EAN-13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5, Interleaved 2-of-5 (1 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT-128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Standard 2 of 5, Telepen, Matrix 2 of 5, UPC-A/UPC-E (with 2 or 5 digit extension), UCC/EAN-128 K-Mart and Random Weight 2-D 条码: Aztec code, Code 49, Codablock F, Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417, QR code, TLC39, GS1 Composite
内码表	Codepage 437, 737, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869 Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode UTF8 · UTF16BE · UTF16LE
图形处理	预设支援单色BMP · PCX, 其他图档类型可经软件控制支援
传输接口	USB 2.0 连接埠 USB Host RS-232 (DB-9) 串口 10/100Mbps以太网网络打印服务器 并口
计时装置	选配
控制面板	3.2吋触控式彩色液晶显示屏 一组多功能硬件控制键 : FEED 电源开 / 关键 纸张侦测键
电源	100-240VAC, 50-60Hz(交直流自动转换供应器)
工作环境	操作温度: 41°F to 104°F (5°C to 40°C) 储存温度: -4°F to 122°F (-20°C to 50°C)
湿度	操作湿度: 25-85%, 非凝结 储存湿度: 10-90%, 非凝结.
安规	CE(EMC) · FCC Class A · CB · cUL · EAC · BIS · CCC · UKCA
机体尺寸	长度 280 mm (11" ) 高度 195 mm (7.7" ) 宽度 210 mm (8.3" )
机体重量	机体不含其它耗材或选购配备重量为2.7 kg (5.9 lbs)
选购项目	剥纸器 裁刀 外挂纸卷架 (最大纸卷外径为250 毫米 / 10吋) 外接式正向 / 反向回卷器 蓝牙模块 WiFi打印服务器

\*\*\*\*选购项目请致电原购买单位。上述规格若有变动，均以实际出货为主，恕不另行通知。以上所引用之商标版权均属原公司所有。

\*\*\*\*因应不同耗材特性，实际打印尺寸及打印速度需视实际耗材适配而定。

# 产品应用

## 条形码及标签应用

RT863i 系列条形码卷标打印机适用于多种行业应用，提供您更有效率解决方案。



### 化妆品業

产品标签、成份标签、产品身份识别标签等。



### 醫療業

一次性试管标签、药袋标签等病患识别条码应用、医疗纪录标示、实验室样本追踪等。



### 零售業


票据打印、食品标签、价格标签商品内容物标示、挂号收据、邮递标签、邮资券印制等。

## GoDEX RIBBONS

GoDEX 热转印碳带  
原厂出品优质制造您的第一选择

GoDEX 优质热转印碳带，满足您对条形码打印的全面需求。

- 蜡基碳带
- 半蜡 / 半脂碳带
- 树脂碳带
- 高速碳带

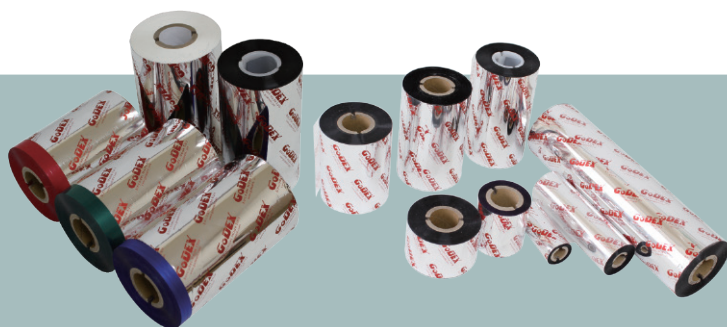

## GoDEX LABEL DESIGN SOFTWARE

可免费下载GoLabel软件  
轻松编辑条形码标签！

科诚独家研发的 GoLabel 软件让您轻松设计各种类型的标签。简洁界面、操作更具便利，是您条形码标签软件的首选！

请登陆 GoDEX 网站 [www.godexintl.com](http://www.godexintl.com)  
免费下载，即刻体验！

